

FL21


# LED-FLUTLICHT



- WEISS
- SCHWARZ
- GRAU

CE CB RoHS

■ PRODUKTMERKMALE

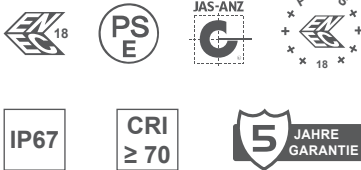

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Ergonomische und spezielle Lichtverteilung für unübertroffene Lichtleistung;
- Kompakte Druckgussstruktur, solider Mechanismus und zuverlässige Qualität;
- Halterung um ±60° verstellbar, L-förmige Halterung als Option;
- Optionale Abdeckung aus gehärtetem Glas über der optischen Linse, leicht zu reinigen.

■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung		100 bis 277 V / AC	
Leistung		30 bis 240 W	
Leistungsfaktor		0,95	
Verfügbare Farbtemperaturen		3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K	
LED-Marke		Lumileds Luxeon 3030	Kundenspezifische Lumileds 5050
Lichtausbeute	FL21B	135 lm/W bei 30 W 130 lm/W bei 40 W 125 lm/W bei 50 W 117 lm/W bei 60 W	167 lm/W bei 30 W 163 lm/W bei 40 W 157 lm/W bei 50 W 150 lm/W bei 60 W
	FL21M/C/D/E	140 lm/W bei 40 W 135 lm/W bei 50 W 127 lm/W bei 60 W	175 lm/W bei 40 W 170 lm/W bei 50 W 163 lm/W bei 60 W
Lichtverteilung		25° / 40° / 60° / 90°	
		Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.	
Betriebstemperatur		-40 bis +50 °C	
Schlagfestigkeit (IK)		IK08	