

# M16A bis VB LED-MODULE





CE CB RoHS

IP68

IK09

CRI  $\geq 70$

5 JAHRE GARANTIE

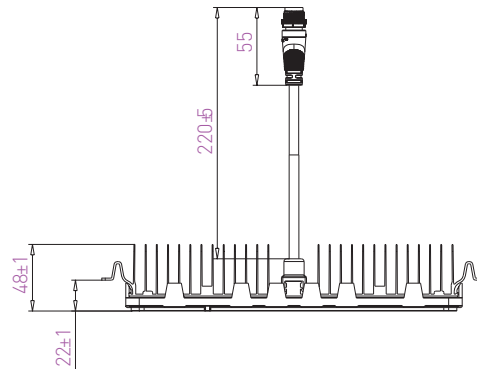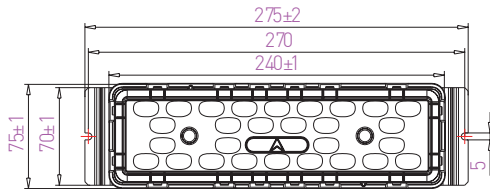

## TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	40 bis 54 V / DC		
Antriebsstrom	800 mA	1.000 mA	1.200 mA
Typische Systemleistung <sup>[1]</sup>	40 W	50 W	60 W (maximum)
Lichtausbeute <sup>[2]</sup>	175 lm/W	170 lm/W	163 lm/W
Lichtstrom	7.000 lm	8.500 lm	9.780 lm
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K		
Lichtverteilung	Typ I / II / III / V, Tunnel-/ Sportbeleuchtung, 25° / 40° / 60° / 90°		
IP Schutzklasse	IP68		
Arbeitsumgebung	-40 bis +50 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Anzahl LED	28 Stück kundenspezifische Lumileds 5050		
Abmessungen	275 x 75 x 48 mm		
Nettogewicht	0,52 kg		
Schlagfestigkeit (IK)	IK09		