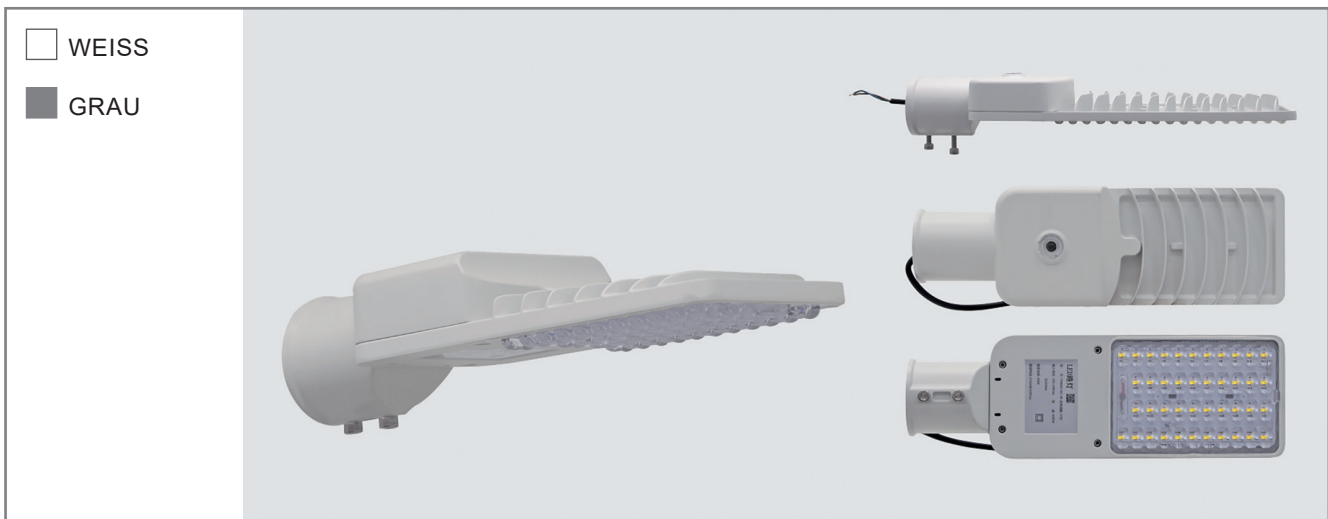


**T1
MAX****LED-
STRASSENBELEUCHTUNG (MODULAR)****CE RoHS****IP66****CRI
≥ 70****5
JAHRE
GARANTIE****■ PRODUKTMERKMALE**

- Einzigartige, patentierte IP68-LED-Module;
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, solider Mechanismus und zuverlässige Qualität;
- Schutzklasse II als Standard, Schutzklasse I als Option;
- Für Anwendungen im Straßenverkehr sind ergonomische und spezielle Lichtverteilungen erhältlich;
- Unerreichte Beleuchtungsleistung, Treiberstabilität und lange Lebensdauer;
- Ganzheitliche Wärmeableitung mit hervorragender Wärmeleitung, Strahlungssensor verfügbar (ein / aus);
- Verfügbar für Mastarme mit den beiden Durchmessern 60 und 40 mm.

■ TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung	100 bis 240 V / AC
Leistungsaufnahme	20 W / 30 W / 40 W
Leistungsfaktor	0,95
Verfügbare Farbtemperaturen	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K
LED-Marke	Kundenspezifische Lumileds
Lichtausbeute	185 lm/W bei 20 W 185 lm/W bei 30 W 180 lm/W bei 40 W
Lichtverteilung	TYP I Für mögliche Lichtverteilungskurven fordern Sie bitte unser separates Datenblatt an.
Betriebstemperatur	-40 bis +50 °C
Einbaudurchmesser bzw. -tiefe	Ø 40 mm (erforderliche Einbautiefe 80 mm) / Ø 60 mm (erforderliche Einbautiefe 60 mm)
Schlagfestigkeit (IK)	IK08